


ADDITIONAL INFORMATION




Manutenzione e pulizia

IT


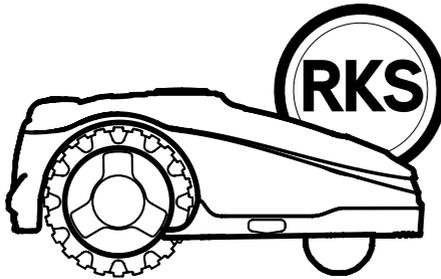


La sicurezza innanzitutto

1. Spegnimento del robot

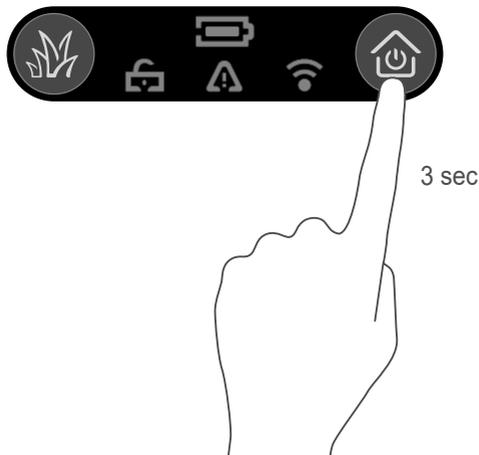


-
2. Rimuovere la chiavetta di disattivazione prima di eseguire interventi di manutenzione.

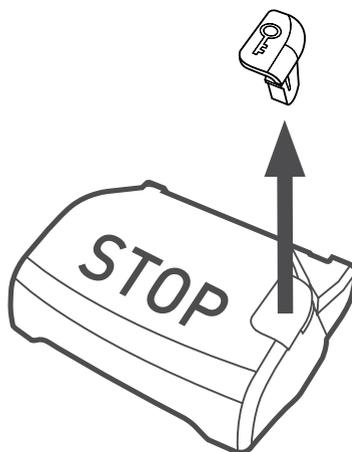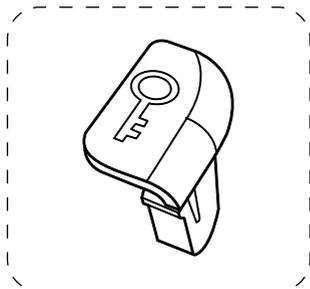




Sostituzione delle lame

Ispezionare regolarmente le lame e sostituirle se usurate o danneggiate. È consigliabile sostituire le lame come indicato nella tabella seguente. Sostituire sempre tutte e 4 le lame, comprese le viti. Rivolgersi al rivenditore locale per acquistare un kit di utensili di ricambio, se necessario.

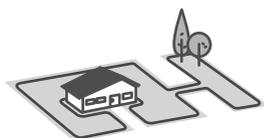

< 500 m ²	Ogni 8 -10 settimane
500 m ² - 1000 m ²	Ogni 6 - 8 settimane
> 1000 m ²	Ogni 4 - 6 settimane


Guarda il video

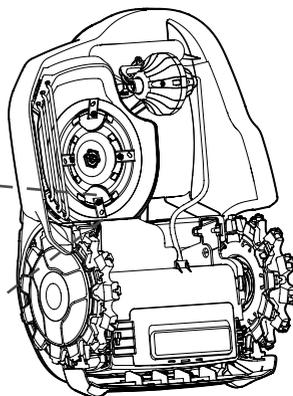


Pulizia



Le ruote e il ponte mobile sono progettati per consentire l'accumulo di erba tagliata, terra e sporco e la loro rimozione appena le condizioni ambientali sono più secche. È comunque consigliabile ispezionare e rimuovere tutto lo sporco rimanente sulle ruote e intorno al lato inferiore del tosaerba ogni 2-3 settimane o più frequentemente, se necessario.

Rimuovere i
detriti dalle ruote

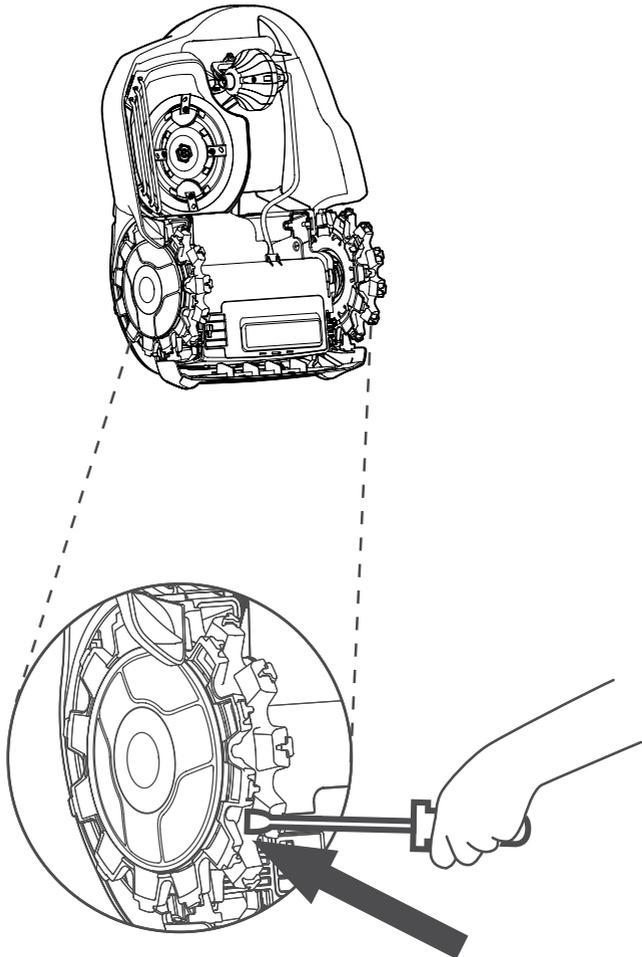

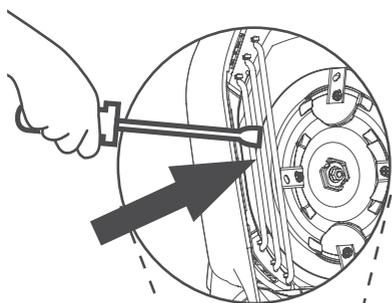

Rimuovere i detriti tra i cavi di protezione

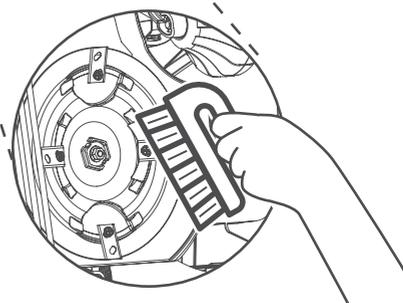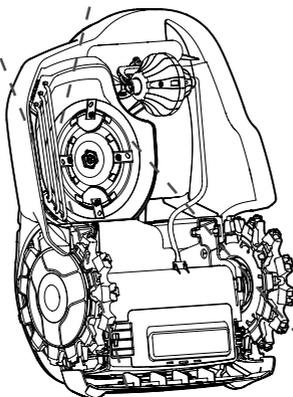


Usare una spazzola morbida per rimuovere lo sporco dalle parti superiore e inferiore del ponte mobile.

Pulitori delle ruote

Se si utilizza il tosaerba per lunghi periodi in condizioni di umidità, è possibile che si accumulino fango e concime sulle ruote. I pulitori delle ruote facilitano la rimozione dello sporco in queste condizioni.

Se i pulitori delle ruote presentino segni di usura, rivolgersi al Servizio di assistenza per acquistare un ricambio.

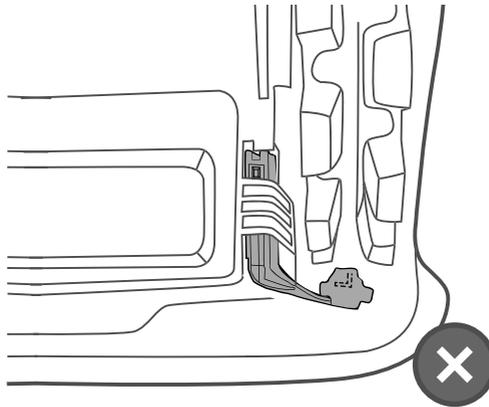

Specifiche tecniche	RKS 800	RKS 1500
Dimensioni prato consigliate [m ²]	Fino a 800 m ²	Fino a 1500 m ²
Larghezza di taglio [cm]	19	19
Altezza di taglio [mm]	20-70	20-70
Sottozone	4	4
Zone separate	✓	✓
Cavo [m]	200	225
Numero di picchetti	250	300
Motori di taglio	DC Senza spazzole	DC Senza spazzole
Motori di trazione	DC Senza spazzole	DC Senza spazzole
Lame di ricambio	4	8
Inclinazione massima area di taglio	35% (20°)	35% (20°)
Pendenza di inclinazione max sul filo	20% (11°)	20% (11°)
Lunghezza massima consentita del filo perimetrale	800 m	800 m
Livello di pressione sonora Lpa dB(A)	52	52
Livello di potenza sonora misurato Lwa, dB(A)	63	63
Livello di potenza sonora garantito Lwa, dB(A)	64	64
Tempo di taglio [min]	50 (circa)	105 (circa)
Tempo di carica [min]	60 (circa)	75 (circa)
Tipo di batterie	18,5 V - Ioni di litio	18,5 V - Ioni di litio
Specifiche capacità batteria [Ah]	2,5	4,9
Antifurto	✓	✓
Bluetooth (BLE)	✓	✓
Wireless Fidelity (Wi-Fi)*	✓	✓
Segui cavo da vicino	✓	✓
Altitudine massima	3.000 m	3.000 m
Garanzia	3 anni	3 anni

I tempi di taglio, di ricarica e la copertura indicati si riferiscono a condizioni ideali. I risultati effettivi possono variare.

*Richiede una copertura Internet completa di tutta l'area da tagliare.

Informazioni 2014/53/EU RED

IT

Questi prodotti utilizzano radiotrasmittitori.
Le specifiche sono indicate nella tabella seguente.

Tipo tx	Frequenza	Potenza massima
BLE	2.402 – 2.480 MHz	< 6,1 mW
Wi-Fi	2.412 – 2.472 MHz	< 100 mW
SRD	3 – 8 KHz	< 73,2 dBuA/m a 10 m

Parti di ricambio

Numero parte	Descrizione parte
725-18446	Batteria per il modello RKS 800
725-18190	Batteria per il modello RKS 1500
122-100-619	Kit con 8 lame
753-11400	Kit con dischi per lame
725-18477	Alimentazione del modello RKS 800
725-12966	Alimentazione del modello RKS 1500
725-18552	Prolunga da 10 m per il modello RKS 1500
753-11206	Kit con ruote motrici
753-11409	Kit con ruota anteriore per modello RKS
753-11240	Kit con pulitori ruote
753-11399	Kit con utensili per gli utenti

Garanzia limitata di tre anni

Per informazioni sui termini della garanzia, visitare www.robomow.com.

Per richiedere una copia scritta dei termini della garanzia, scrivere a:
Customer Service at Stanley Black & Decker, Stanley Black & Decker
Outdoor GmbH, Wiesenstraße 9 66129 Saarbrücken, Germania o
chiamare il numero 49 (0) 68 05 79-0.

