


# **ADDITIONAL INFORMATION**





# **Техническое** обслуживание и очистка




# Безопасность превыше всего

1. Отключение питания робота



2. Перед выполнением любого обслуживания извлекайте ключ блокировки





#### Замена лезвия

Регулярно проверяйте ножи и заменяйте их в случае износа или повреждения. Рекомендуется заменять лезвия в соответствии с приведенной ниже таблицей. Всегда заменяйте все 4 лезвия вместе с винтами. При необходимости обратитесь к местному авторизованному сервисному дилеру для приобретения комплекта инструментов послепродажного обслуживания.






< 500 m <sup>2</sup>	Каждые 8—10 недель
500—1 000 м²	Каждые 6—8 недель
> 1 000 M <sup>2</sup>	Каждые 4—6 недель

#### Посмотреть видео






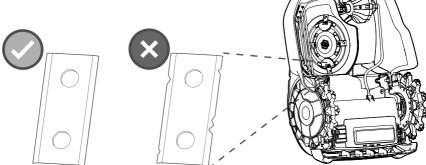


#### Очистка

Колеса и косильный механизм специально сконструированы так, чтобы скопления влажной травы, почвы и мусора рассеивались при возобновлении сухих условий. При этом рекомендуется осматривать и удалять остатки грязи на колесах и вокруг нижней части косилки каждые 2—3 недели или чаще при необходимости.

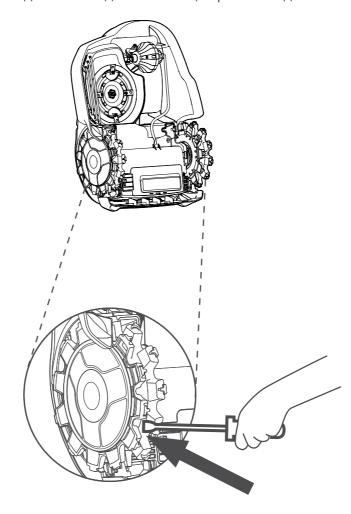


Удалите загрязнения с колес

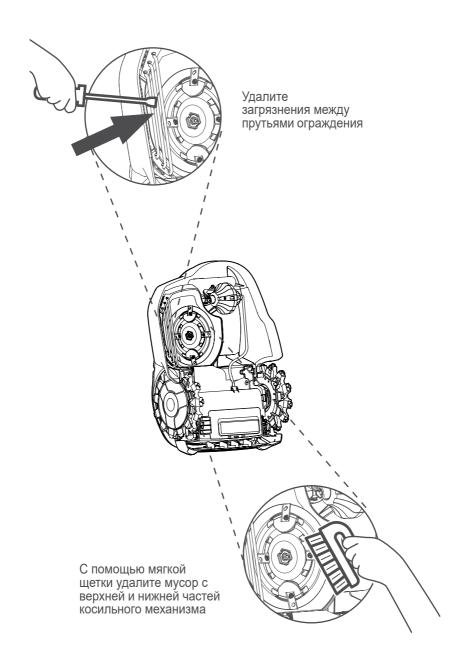

#### Очистители колес

В периоды повышенной влажности на колесах могут накапливаться грязь и мульча. Очистители колес помогают удалять загрязнения в таких условиях.

Если очистители колес имеют признаки износа, обратитесь в сервисную службу для приобретения новых.



Технические характеристики	RKS 800	RKS 1500
Рекомендуемый размер газона [м2]	До 800 м2	До 1 500 м2
Ширина реза [см]	19	19
Высота реза [мм]	20—70	20—70
Вспомогательные зоны	4	4
Отдельные зоны	✓	✓
Провод [м]	200	225
Количество колышков	250	300
Двигатели для кошения	Бесщеточный двигатель постоянного тока	Бесщеточный двигатель постоянного тока
Приводные двигатели	Бесщеточный двигатель постоянного тока	Бесщеточный двигатель постоянного тока
Запасные лезвия	4	8
Макс. уклон зоны кошения	35 % (20°)	35 % (20°)
Макс. уклон по проводу	20 % (11°)	20 % (11°)
Максимальная длина провода по периметру	800 m	800 m
Уровень звукового давления Lpa дБ(А)	52	52
Измеренный уровень звукового давления Lwa, дБ(A)	63	63
Гарантированный уровень звукового давления Lwa, дБ(A)	64	64
Время кошения [мин]	50 (приблизительно)	105 (приблизительно)
Время зарядки [мин]	60 (приблизительно)	75 (приблизительно)
Тип батареи	18,5 В, литийионная	18,5 В, литийионная
Емкость батареи [А·ч]	2,5	4,9
Защита от кражи	✓	✓
Bluetooth (BLE)	✓	✓
Беспроводная связь (Wi-Fi)*	✓	✓
Следование вдоль провода	✓	~
Макс. высота над уровнем моря	3 000 м	3 000 м
Гарантия	3 года	3 года

Время кошения, время зарядки и покрытие указаны для идеальных условий. Фактические показатели могут отличаться.

<sup>\*</sup>Доступ к интернету должен быть на всей территории работы косилки.

### **RED 2014/53/EU, информация**

В этих изделиях используются радиопередатчики Характеристики приведены в таблице ниже.

Тип передачи	Частота	Макс. мощность
BLE (Bluetooth с низким энергопотреблением)	2 402—2 480 МГц	< 6,1 мВт
Wi-Fi	2 412—2 472 МГц	< 100 мВт
SRD (устройство малого радиуса действия)	3—8 кГц	< 73,2 дБмкА/м для 10 м

#### Запасные части

Номер детали	Описание детали
725-18446	Аккумулятор для RKS 800
725-18190	Аккумулятор для RKS 1500
122-100-619	Комплект с 8 ножами
753-11400	Комплект дискового ножа
725-18477	Блок питания для RKS 800
725-12966	Блок питания для RKS 1500
725-18552	Удлинительный шнур (10 м) для RKS 1500
753-11206	Комплект приводных колес
753-11409	Комплект переднего ролика для RKS
753-11240	Комплект очистителей колес
753-11399	Комплект инструментов для пользователя

## Трехлетняя ограниченная гарантия

Условия гарантии изложены на сайте www.robomow.com

Для запроса печатной копии условий гарантии обращайтесь по адресу: Customer Service at Stanley Black & Decker, Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstraße 9 66129 Saarbrücken, Germany (Германия) или по номеру телефона 49 (0) 68 05 79-0.