




ADDITIONAL INFORMATION



Onderhoud en schoonmaak

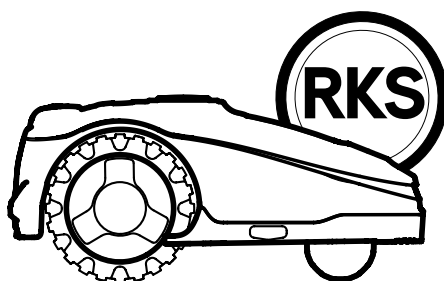

Veiligheid eerst



1. De robot uitschakelen



3 seconden

NL


-
2. Verwijder de uitschakelsleutel voordat u onderhoud uitvoert

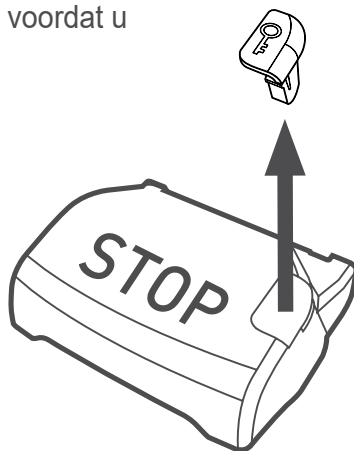

Messen vervangen




Inspecteer de maaimessen regelmatig en vervang ze als ze zijn versleten of beschadigd. Het wordt aanbevolen om de messen volgens de onderstaande tabel te vervangen. Vervang altijd alle 4 de messen, met inbegrip van de schroeven. Neem indien nodig contact op met een plaatselijke erkende servicedealer om een aftermarket gereedschapskit te kopen.

NL



< 500 m ²	Elke 8 - 10 weken
500 m ² - 1000 m ²	Elke 6 - 8 weken
> 1000 m ²	Elke 4 - 6 weken

Bekijk de video

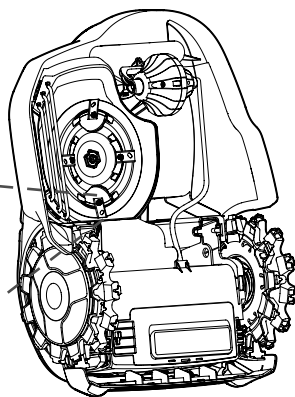



Schoonmaak

De wielen en het maaidek zijn zodanig ontworpen dat een ophoping van nat gras, aarde en vuil zich kan verspreiden wanneer opnieuw droge omstandigheden beschikbaar zijn. Het wordt nog steeds aanbevolen om de resterende ophopingen op de wielen en rond de onderkant van de maaier om de 2-3 weken of indien nodig vaker te inspecteren en te verwijderen.

NL


Verwijder resten
van de wielen

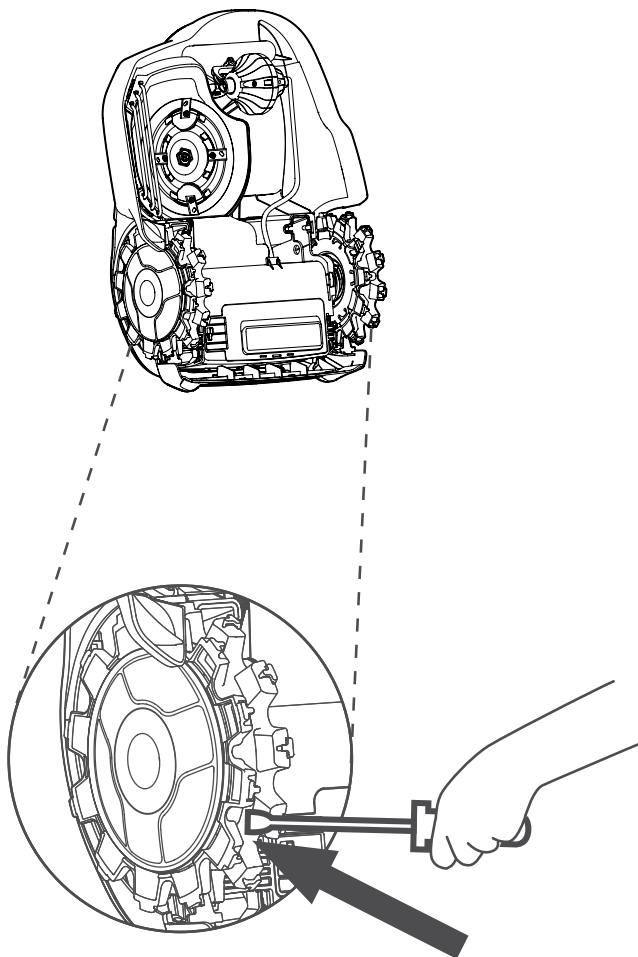

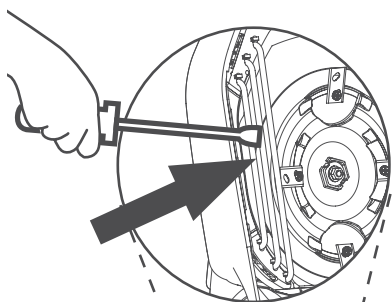


Verwijder resten uit
de veiligheidsdraden

NL

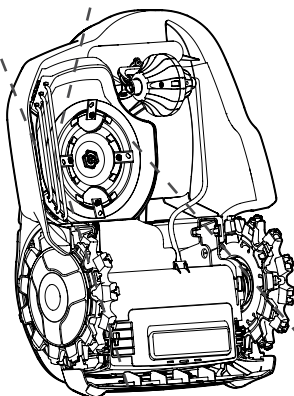


Gebruik een zachte
borstel om vuil van de
boven- en onderkant
van het maaidek
te verwijderen

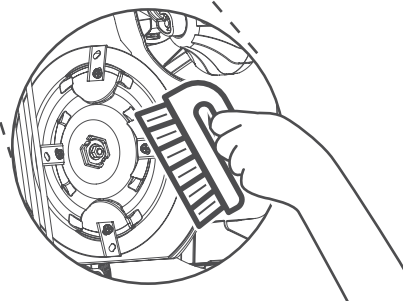

Wielreinigers

Tijdens langere periodes met natte omstandigheden kunnen modder en vuil zich op de wielen ophopen. De wielreinigers helpen bij het verwijderen van vuil in deze omstandigheden.

Als de wielreinigers tekenen van slijtage vertonen, neem dan contact op met de serviceafdeling om reservewielreinigers te kopen.

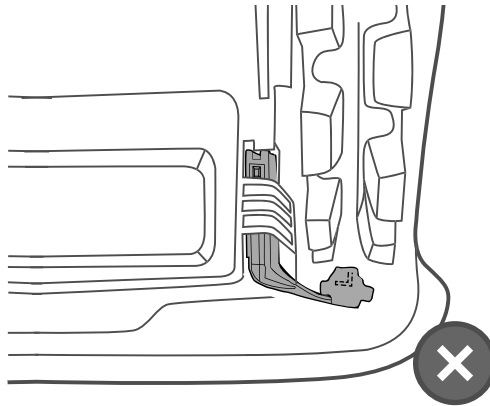

NL

Technische specificaties	RKS 800	RKS 1500
Aanbevolen gazongrootte [m²]	Tot 800 m²	Tot 1500 m²
Maaibreedte [cm]	19	19
Maaihogte [mm]	20-70	20-70
Subzones	4	4
Aparte zones	✓	✓
Draad [m]	200	225
Aantal pinnen	250	300
Maaimotoren	DC-borstelloos	DC-borstelloos
Rijmotoren	DC-borstelloos	DC-borstelloos
Reservemesjes	4	8
Max. helling maaizone	35% (20°)	35% (20°)
Max. helling op de draad	20% (11°)	20% (11°)
Max. toegelaten lengte perimeterdraad	800 m	800 m
Geluidsdrukniveau L _{pa} dB(A)	52	52
Gemeten geluidsniveau L _{wa} , dB(A)	63	63
Gewaarborgd geluidsniveau L _{wa} , dB(A)	64	64
Maaitijd [min]	50 (bij benadering)	105 (bij benadering)
Laadtijd [min]	60 (bij benadering)	75 (bij benadering)
Accu type	18,5V Li-Ion	18,5V Li-Ion
Accucapaciteit [Ah]	2,5	4,9
Diefstalbeveiliging	✓	✓
Bluetooth (BLE)	✓	✓
Draadloze Betrouwbaarheid (wifi)*	✓	✓
Volgen bij draad	✓	✓
Max. hoogte	3.000 m	3.000 m
Garantie	3 jaar	3 jaar

De maaitijd, de laadtijd en de dekking zijn op ideale omstandigheden gebaseerd. De werkelijke resultaten kunnen verschillen.

*Vereist een goede internetdekking over de volledige afstand van uw maaiveld.

RED 2014/53/EU-info

Deze producten gebruiken radiozenders.

De onderstaande tabel vermeldt de specificaties.

Tx-type	Frequentie	Max. vermogen
BLE	2402 – 2480 MHz	< 6,1 mW
Wifi	2412 – 2472 MHz	< 100 mW
SRD	3 - 8 KHz	< 73,2 dBuA/m @ 10 m

Reserveonderdelen

Onderdeelnummer	Beschrijving van het onderdeel
725-18446	Batterij voor RKS 800
725-18190	Batterij voor RKS 1500
122-100-619	Kit met 8 maaimessen
753-11400	Kit met maaimessen
725-18477	Voeding voor RKS 800
725-12966	Voeding voor RKS 1500
725-18552	Verlengsnoer 10 m voor RKS 1500
753-11206	Kit met aandrijfwielen
753-11409	Kit met voorzwenkwielen voor RKS
753-11240	Kit met wielreinigers
753-11399	Kit met gebruiksgereedschap

NL

Beperkte garantie van drie jaar

Ga voor de garantievoorwaarden naar www.robomow.com

Om een schriftelijke kopie van de garantievoorwaarden aan te vragen, kunt u contact opnemen met: Klantendienst van Stanley Black & Decker, Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstraße 9 66129 Saarbrücken, Duitsland of kunt u bellen naar 49 (0) 68 05 79-0.

